


ENFARDADEIRAS EXPRESS

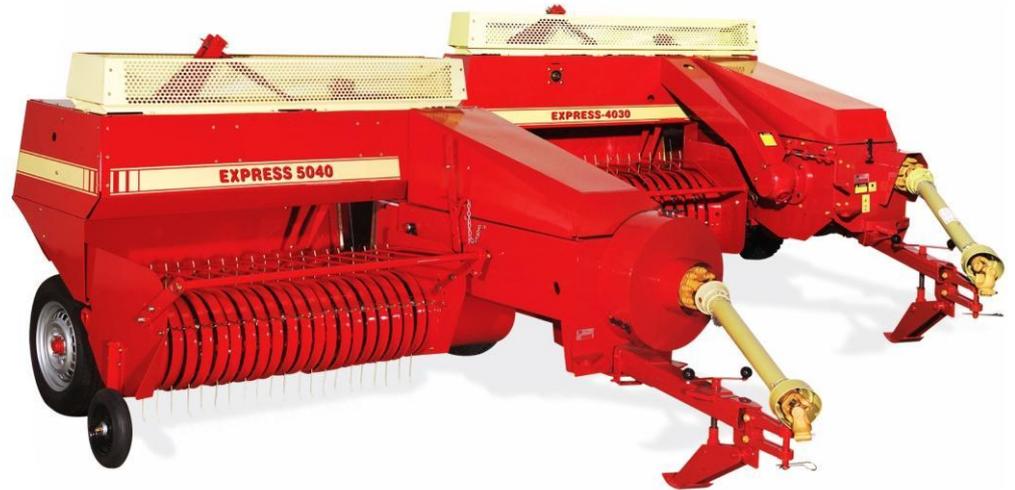

小型方型牧草打包機

DIMENSÕES DA MAQUINA

	EXPRESS 5040	EXPRESS 4030
LARGURA DE RECOLHIMENTO	1,73 M	1,50 M
GOLPES DE COMPRESSÃO DO PISTÃO	100/MIN	100/MIN
PESO LÍQUIDO (SEM ELEVADOR DE FARDOS)	1.460 KG	1.200 KG
PRODUÇÃO MÉDIA	400~600 FARDOS/H	400~600 FARDOS/H
POTÊNCIA MÍNIMA PARA ACIONAMENTO	35CV	35CV
ROTAÇÃO (NA TOMADA DE FORÇA)	540 RPM	540 RPM
DIMENSÃO DO PNEU ESQUERDO	10,5/65 - 16	7,10 - 15
DIMENSÃO DO PNEU DIREITO	5,60 - 15	5,60 - 15
PRESSÃO DO PNEU ESQUERDO	55 LBS/POL ² (3,8 KG/CM ²)	30 LBS/POL ² (3,8 KG/CM ²)
PRESSÃO DO PNEU DIREITO	30 LBS/POL ² (2,1 KG/CM ²)	30 LBS/POL ² (2,1 KG/CM ²)

瑋洲企業有限公司

地址：台灣高雄市前鎮區武德街135巷24號
 信件請寄：高雄市郵政信箱1394號
 Tel：07-7169249 Fax：07-2134620



E-Mail: agri-machine@weizhou.com.tw

Line: weizohu1995 Skype: service450429 QQ: 1467808036
<http://www.weizhou.com.tw/Agrimachine/i-squarebaler/index.htm>

DIVISÃO FENAÇÃO

O produto

A Express 5040 e a Express 4030 recolhem, prensam, amarram e contam fardos uniformes e compactos de diversos tipos de forageiras tais como: alfafa, aveia, azevém, coast-cross, trevo, cornichão, pensacola e também palhas de culturas como trigo, soja e arroz. Produzem fardos retangulares de comprimentos pré-determinados.

Processado desta forma, o alimento guarda todas as suas propriedades nutritivas, podendo ser usado para complementar a alimentação dos animais, especialmente durante o inverno e em períodos de seca.

A Express 4030 ainda possui as seguintes características:

- Equipada com triplo sistema de proteção contra sobrecargas.
- Dois nosadores automáticos que operam com fio de sisal ou sintético.
- Recolhedor equipado com amortecedor para absorção de impactos.
- Dispositivo de regulagem da altura de recolhimento.
- Roda copiadora para terrenos irregulares.
- Compartimento com capacidade para quatro rolos de fios.
- Elevador de fardos para descarga direta em carretas (opcional).

Fardos

As enfardadeiras Nogueira produzem fardos com densidades e dimensões precisas, aspecto impecável e resistentes para o manuseio e a armazenagem com total confiança.

Segurança para o operador

Os braços alimentadores e ajuntadores são protegidos por blindagem.

Novos nosadores - Rasspe

Simples e fáceis de operar, garantem precisão na amarração com fios naturais (sisal) ou sintéticos.

Roda copiadora do recolhedor

A máquina é protegida quanto a eventuais danos decorrentes dos desníveis do solo.

Amarração forte e resistente

Dispositivos com 4 molas contra-retorno de fardos.

Compartimento interno para armazenamento de fio

Armazenagem de até 8 rolos de fios no modelo Express 5040 e 4 rolos na Express 4030

Cardan com embreagem

Permite uma melhor proteção da máquina e do trator

Freio no quadro nosador

Possui nosador com freio que mantém o sistema trabalhando sem oscilação de potência

Alta Produção

A Express 5040 é dotada de "pick-up" de 1,73m com alta capacidade de recebimento de massa forrageira.

Braço alimentador

Sistema de proteção da máquina na ocorrência de fluxo descontinuo de alimentação ou entrada de objetos estranhos. Sua ação equilibrada permite uma alimentação constante e uniforme, bem como o funcionamento suave da máquina.

A Express 5040 da Nogueira apresenta várias inovações que além do alto rendimento, a máquina dispõe de dispositivos de segurança operacional no "pick-up", no suporte de agulhas e também no volante que aciona o sistema central de engrenagens da máquina.



Braço alimentador com regulagem para fardos uniformes



DIMENSÕES DO FARDO (APROXIMADA)

	Express 5040	Express 4030
Comprimento (ajustável)	de 0,50 a 1,20 m	de 0,50 a 1,00 m
Altura	40 cm	30 cm
Largura	50 cm	40 cm