


# C-1540型 圆锥式破碎机 履带移动式破碎站



**一切皆为您**

# C-1540型履带移动式破碎站

Terex® NFLG. C-1540引领的破碎路线极为注重成品料的粒状。采用Terex® 1000型圆锥式破碎主机，由液压直接驱动，安装有过载保护系统并由液压调节排料口大小。Terex® 1000型圆锥式破碎主机产能高，破碎比大。

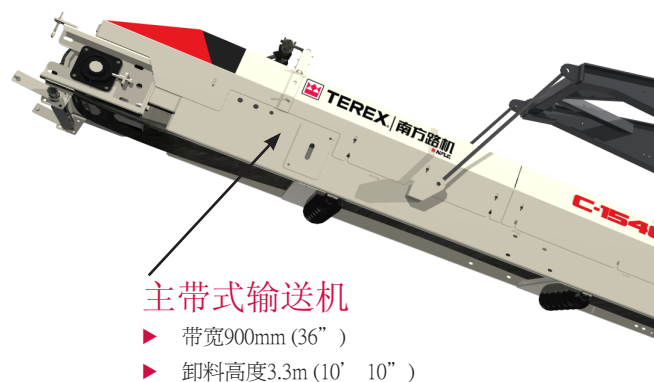

## 标准部件

### 发动机:

Caterpillar C9 Acert 261 kW (350Hp)水冷发动机

### 带式给料机/受料斗:

容量5M³ (6.5yd³), 带有缓冲桥

后部上料位置低

液压折叠系统 (运输时可折叠)

给料带式输送机带宽1050mm (42")

可控制的排杂系统可将皮带式给料机上的金属物清除

重型大转矩液压驱动给料带式输送机

破碎机下方的受料点安装有耐磨衬板 (10mm)

### 圆锥式破碎机主机:

Terex 1000 型圆锥破碎主机,动锥底部直径1000mm (40")

较长的中粗型破碎腔 (最大给料粒径160mm)

液压驱动、电控调速的圆锥式破碎主机

带有监控设备, 通过液压调节的悬空紧边排料口

定锥表面的磨损程度指示器

可自动复位的过载保护系统

### 主带式输送机:

带宽900mm (36")

驱动滚筒安装有高强度刮板

破碎机卸料口安装有耐磨衬板 (15mm)

### 总体:

机身的操作通道采用镀层防护的扶手, 踏板和踏梯

重型履带行驶系统, 链轮中心距为3.8m

履带板宽500mm

可在距离5m范围内, 通过遥控方式操作履带行驶

符合采石采矿标准

符合采石采矿安全标准

润滑点容易接近, 润滑度要求低

原机标配两个后备驱动

急停装置 7处

淋水除尘系统 (多头分配器, 三个喷嘴, 外部压力水源)

## 特征:

- ▶ 液压驱动的圆锥式破碎主机, 速度可调节, 产量高, 可保证成品料粒状。
- ▶ 可选的预筛分组件使产量最大化, 在细料进入主机前将其排出以降低主机的磨损。
- ▶ 给料皮带上安装有金属检测系统, 自动停机系统可以在有金属物进入主机起到保护作用, 可控的排杂系统可将金属物排出机外。







### 发动机组

- ▶ CAT C9 261kW (350hp)
- ▶ 液压传动
- ▶ 电控系统
- ▶ 操作通道

### 预筛分系统

- ▶ 筛网面积：1830mm x 1220mm (6' x 4')
- ▶ 单层筛网

### 转向带式输送机

- ▶ 带宽1000mm (40")

### 受料斗/给料机

- ▶ 容量5m<sup>3</sup> (6.5yd<sup>3</sup>)
- ▶ 带宽1050mm (42")
- ▶ 取铁器



### 细料槽

### 圆锥式破碎主机

- ▶ 动锥底部直径Ø40" (1000mm)
- ▶ 静液压直接驱动


### 排杂槽

### 履带


- ▶ 链轮中心距3.8m (12' 6")
- ▶ 履带板宽500mm (20")



### 运输状态尺寸

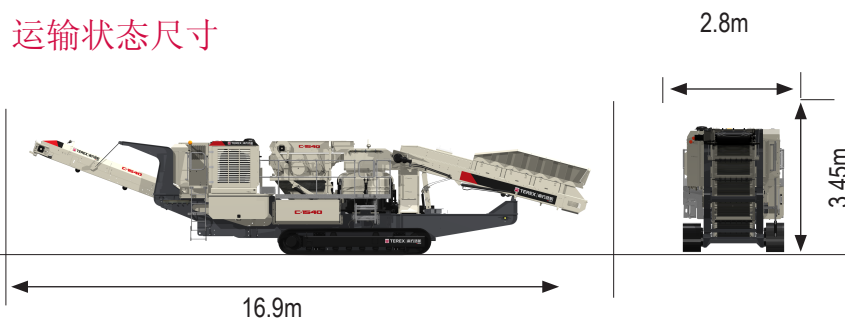

### 工作状态尺寸

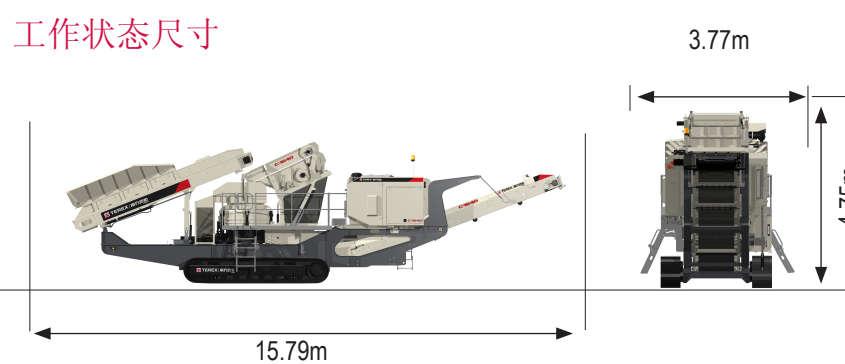

机重: 38300Kg

\* 注意一图中机器安装有可选预筛分系统

# 一切皆为您





# 瑋洲企業有限公司

WEIZHOU INTERNATIONAL Co., LTD.

高雄市前鎮區武德街135巷24號

E-mail: [eng-machine@weizhou.com.tw](mailto:eng-machine@weizhou.com.tw)

Tel: 07-7169249

Fax: 07-2134620