


J-1160型 颚式破碎机 履带移动式破碎站

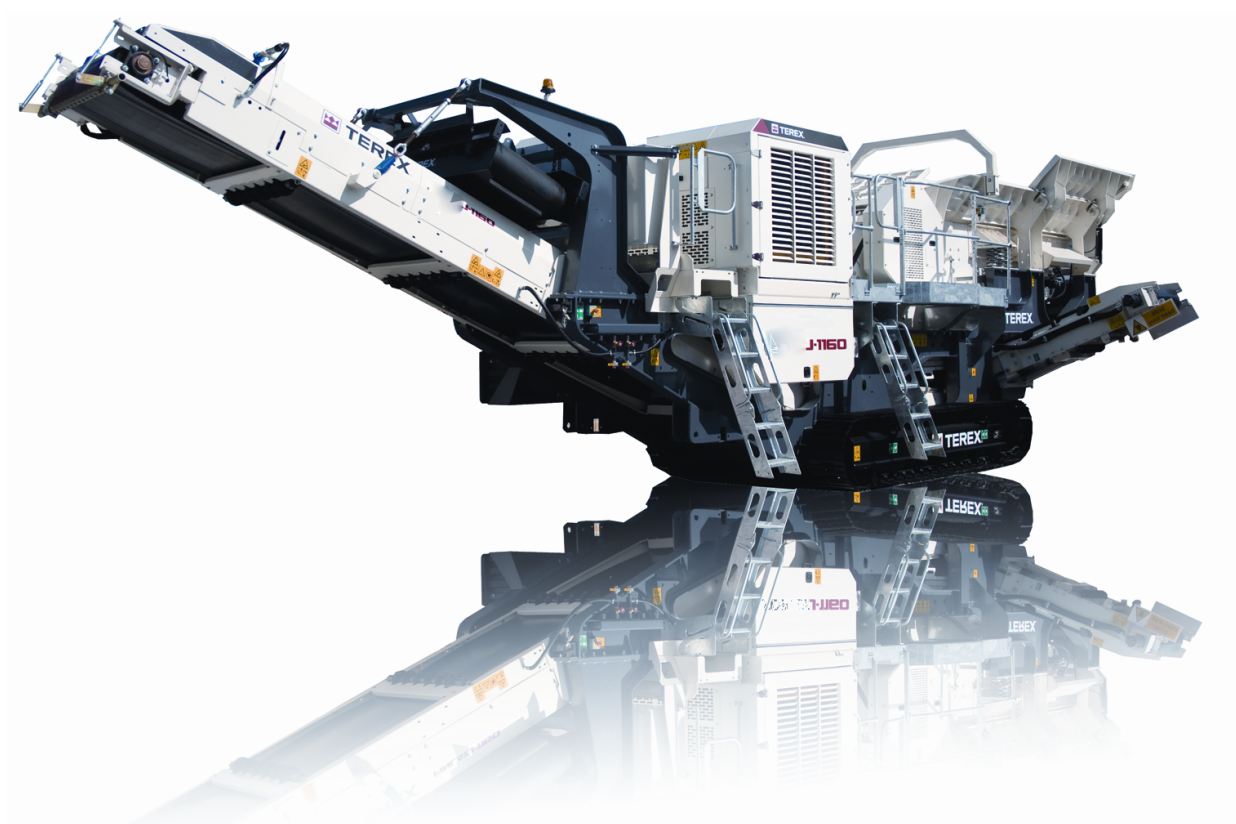

一切皆为您

J-1160型履带移动式破碎站

TEREX® NFLG的J-1160是一结构紧凑的履带移动式破碎站。


配置了具有预筛分功能的强力型振动給料系统和 Terex® Jaques的JW40型颚式破碎机。

J-1160型履带移动式破碎站在矿山、采石场、建筑垃圾回收以及固废再生方面的破碎作业表现堪称完美。

J-1160型履带移动式破碎站紧凑的结构、省时的安装、便捷的运输、方便的维修，使其成为中小型企业理想机械装备。

主带式输送机

- ▶ 输送带宽900mm（36"）
- ▶ 卸料高度 3.6m（10' 10"）

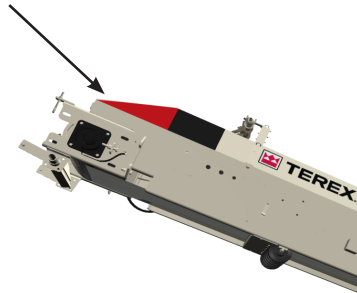

标准部件

发动机:

Caterpillar C9 Acert 224kW(300hp)水冷柴油发动机

颚破主机:

Jaques 1000x600mm(40" x24")单肘板颚式破碎机

液压驱动
先进的电控系统

液压控制调节排料口

可逆运转排除堵塞物

配置标准的S齿形颚板

受料斗/给料机:

受料斗容积 5m³（6.5yd³）

强力型振动给料机

配有标准间隙为50mm篦条预筛分

在篦条下方另置有孔隙30mm的筛体

可选择侧置带式输送机或主带式输送机排料

主带式输送机:

带宽为900mm，并在给料点安装有缓冲条

带挡料板的带式输送机

驱动滚筒处安装有高强度刮板

总体:

淋水除尘装置（需外部压力水源支持）

主带式输送机标配软管和喷管架

悬挂自卸式取铁器

液压油温度传感器

采用镀层防护的操作通道、扶手、踏板和踏梯

重型履带底盘的履带板宽为400mm

手持遥控设备可在5m范围内操控破碎站行驶

履带为软启动，定速行驶

符合采石采矿标准


低润滑度要求

急停装置（6处）


特征:

- ▶ 静压驱动、坚固、高性能的单肘板颚式破碎机破碎比大，产量高，
- ▶ 强力型振动给料机自动调速度，可使主机保持满负荷运作，以达到理想的生产率。
- ▶ 大功率的静压传动充分保证建筑垃圾和固废破碎作业时，破碎机的精确控制和逆转排除堵塞功能。
- ▶ 液压调节出料口，可快速调节排料开度，最大限度的减少了的停机调整时间。




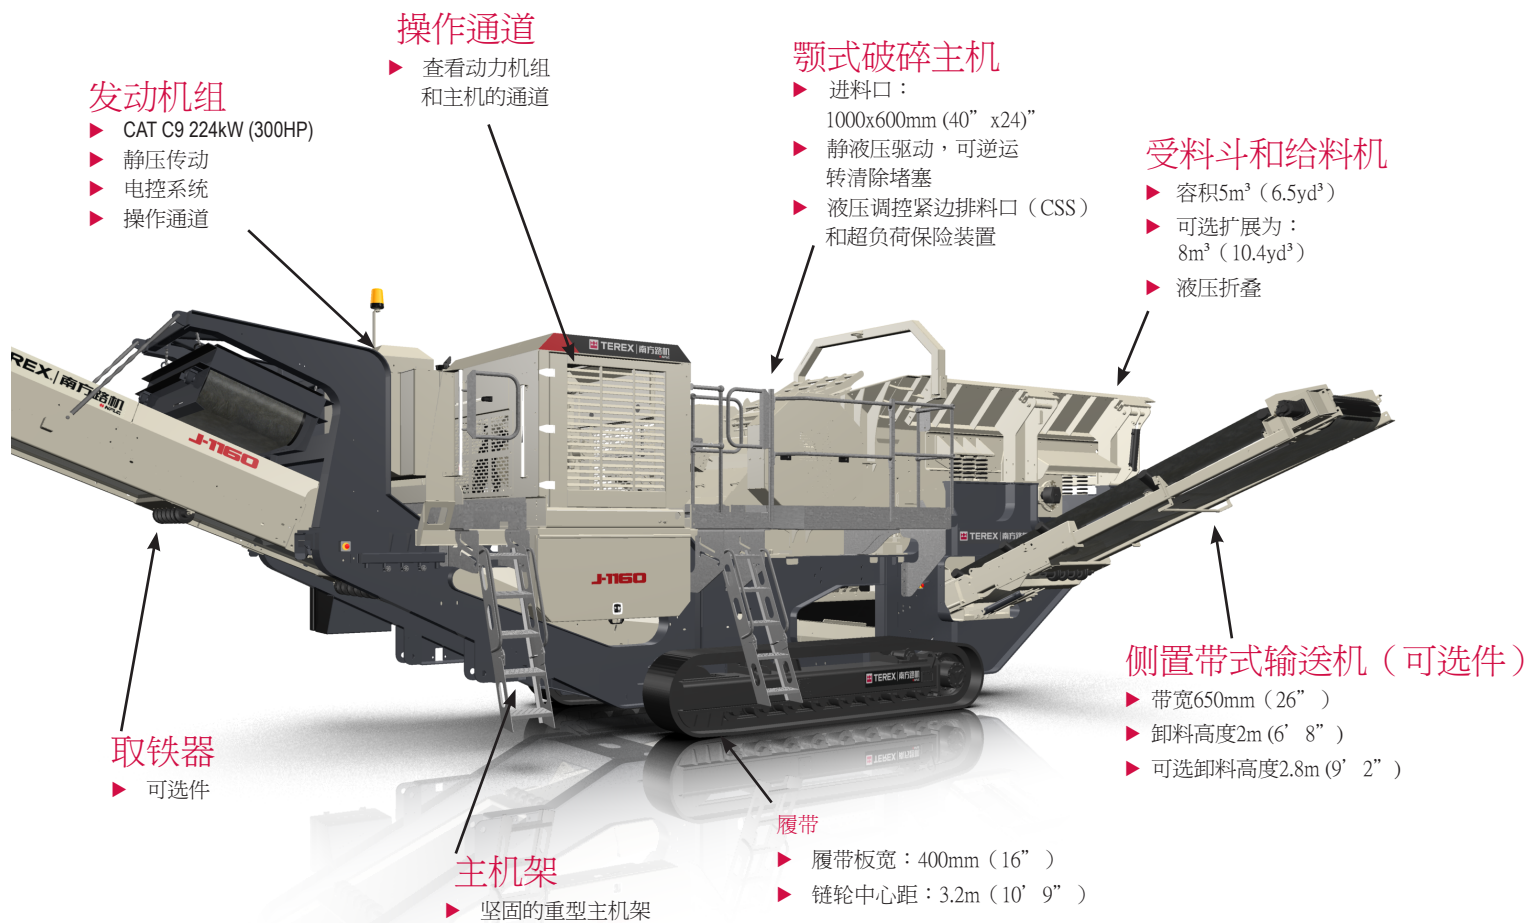

运输状态尺寸

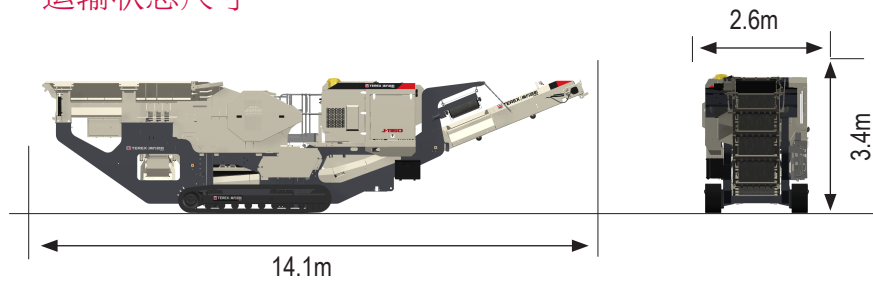

工作状态尺寸

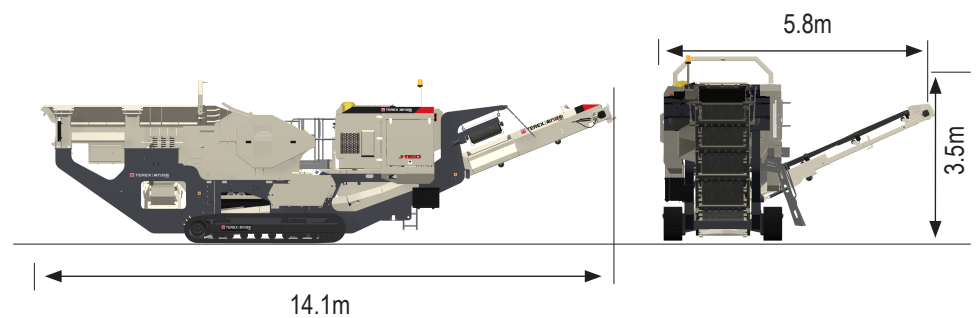

整机重量： 34800kg (76720lbs) **

** 注意 - 本机标配不包括侧皮带和取铁器

一切皆为您





瑋洲企業有限公司

WEIZHOU INTERNATIONAL Co., LTD.

高雄市前鎮區武德街135巷24號

E-mail: eng-machine@weizhou.com.tw

Tel: 07-7169249

Fax: 07-2134620